

UNIG

Um ganz sicher zu sein, die richtigen Maße zu haben, müssen Sie mindestens zwei Maße der Breite und der Höhe nehmen.

Die Maße, die Sie dann bestellen, sind immer die schmahlsten in der Breite und die höchsten in der Höhe - auf diese Weise können Sie sicher sein, dass der Flächenvorhang in den Fensterrahmen passt. Die Hauptregel ist immer, dass die Maße, die Sie bestellen, die fertigen Maße für Ihre Vorhänge sind.

Die roten Striche markieren die Platzierungen, an denen Sie Ihre Fenster vermessen müssen)

1. Vermessung der Breite

Vermessen Sie die Breite, wo der Flächenvorhang sitzen soll. Die Breite, die Sie bestellen, ist die Breite für den fertigen Vorhang (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen).

Innerhalb des Fensterrahmens:

Soll der Flächenvorhang innerhalb einer Fensterbank oder einem Fensterrahmen sitzen sollten Sie insgesamt 1 cm abziehen. So vermeiden Sie, dass der Flächenvorhang die Seiten berührt, wenn Sie hoch- oder runter gezogen wird.


2. Vermessung der Höhe

Vermessen Sie die Höhe, wo der Flächenvorhang sitzen soll. Die Höhe, die Sie bestellen, ist die Höhe für den fertigen Flächenvorhang (Wir ziehen nichts ab von Ihren Maßen).

Damit die Stoff-Vorhänge nicht auf dem Fußbo-

Wenn Sie den Raum für Ihren neuen Flächenvorhang messen, ist es wichtig, dass Sie dieser Anleitung folgen. Durch den Gebrauch dieser Instruktion werden Sie durch die Vermessen geleitet und können damit sicher sein, dass Sie die richtige Faltegardine für Ihr zu Hause erhalten. Drucken Sie diese Instruktion aus, so dass Sie sie verwenden können, wenn Sie vermessen.

Vermess-Anleitung für Flächenvorhänge

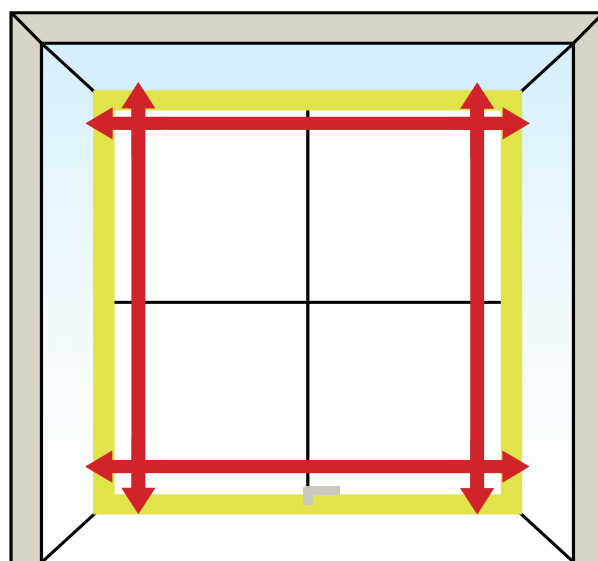

den "stehen", müssen Sie 2 cm von der totalen Höhe abziehen. Somit gibt es 2 cm Luft zwischen Fußboden und Stoffgardine.

3. Schienen-Typ

Sie müssen entscheiden, wie viele Schienen Sie für Ihren Flächenvorhang haben möchten. Sie können entscheiden, ob Sie 2, 3, 4 oder 5 Schienen möchten. Alle Schienen sind für die Montage an der Decke.

Desweiteren können Sie sich für 2 oder 3 Schienen für die Montage an der Wand entscheiden.

4. Platzierung/Bedienung

Hier entscheiden Sie sich für die Platzierung und Bedienung des Flächenvorhangs.

a. "Lose Bahnen" sind die einzige Möglichkeit für das eigenständige Bewegen jedes Stoffvorhangs. Bei dieser Möglichkeit können Sie also die Stoffvorhänge nach eigenem Bedarf bewegen. Seite 2>



Vermess-Anleitung für Flächenvorhänge

Die anderen Möglichkeiten werden mit einer Schnur in einer der Seiten gesteuert, bei der Sie die Vorhänge zu einer Seite ziehen können.

b. Sie können sich entscheiden zwischen:

- Losen Bahnen (4F)
- Mitteröffnung/Bedienung: Rechts (3SH)
- Mitteröffnung/Bedienung: Links (3SV)
- Platzierung: Rechts/Bedienung: Rechts (1SH)
- Platzierung: Rechts/Bedienung: Links (1SV)
- Platzierung: Links/Bedienung: Rechts (2SH)
- Platzierung: Links/Bedienung: Links (2SV)


5. Stoff-Breite

Hier können Sie sich für die Breite der Flächengardinen entscheiden. Typische Breite ist 40/50 cm. Anzahl und Stoffbreite sollten identisch mit der totalen Breite der gesamten Gardine sein.

6. Stoff

Hier entscheiden Sie sich für den Stoff. Sie haben die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Stoffen/Farben für Ihre Flächengardinen zu entscheiden. Sollten Sie nur eine Farbe wünschen, brauchen Sie nicht Stoff Nummer 2 auszufüllen.

Sie können jetzt Ihren neuen Flächenvorhang auf uniggardinen.de bestellen.

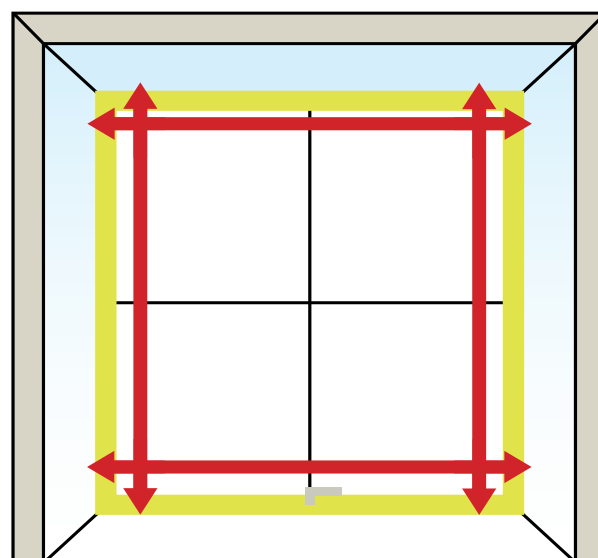

Vermessung-Schema

Breite*	Höhe**	Steuerung	Stoff

*Denken Sie daran, 1 cm von Ihren Maßen abzuziehen, wenn die Flächenvorhänge in einer Fensterbank sitzen soll. ** Denken Sie daran, 2 cm von Ihren Maßen abzuziehen.

Bitte bemerken Sie: Die Flächenvorhänge werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. Uniggardin hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.