

UNIG

Vermessung für Duschvorhang




- Die Vermessung für Duschvorhang hängt von der Position der Gardinenschiene oder Badezimmerstange ab.
- Wir empfehlen, immer 2 Maße der Breite bzw. der Höhe zu nehmen.
- Die von Ihnen bestellten Maße werden die Maße des fertigen Duschvorhangs, und den bestellten Maßen wird nichts abgezogen bzw. hinzugefügt.

1. Vermessung der Breite

- Die Breite der Stange/Schiene in der gewünschten Position messen.
- Die Breite der Stange/Schiene ist das Breitenmaß des fertigen Duschvorhangs.

2. Vermessung der Höhe

- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit Hakenband von der Unterkante der Gardinenschiene oder des Gardinenrings und nach unten messen.
- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit großen Kauschenringen von der Oberkante der Stange und nach unten messen. Bitte achten, dass die 2 cm von der oberen Innerkante des Kauschenrings zur Spitze des Vorhangs im fertigen Duschvorhang eingeschlossen sind, aber über der Stange sitzen.
- Die Höhe des fertigen Duschvorhangs mit kleinen Kauschenringen von der unteren Innerkante des Gardinenrings und nach unten messen.
Der 12 mm obere Teil des Duschvorhangs, der sich über den Kauschenringen befindet, muß der gemessenen Höhe zugefügt werden.
Berechnen Sie eine Höhe von 5,5-6 cm eines Ringe für eine Badezimmerstange.
- Wenn der Duschvorhang zum Boden hängen soll, müssen Sie 1-2 cm vom Höhenmaß abziehen, so dass der Vorhang frei hängen und trocknen kann.

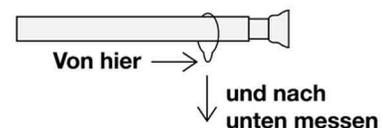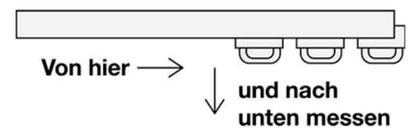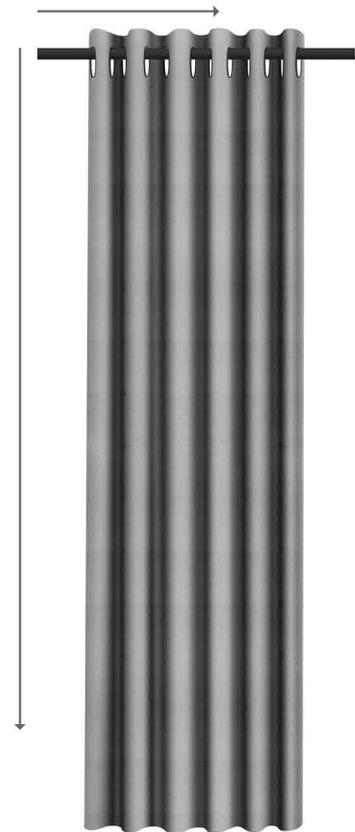

Vermessung-Schema

Breite	Höhe	Anzahl

Bitte bemerken Sie: Der Duschvorhang werden präzise nach den von Ihnen angegebenen Maßen produziert. UNIG Gardinen hat einen Produktionsmargin von +/- 3 mm in der Breite und Höhe.