




Rollo mit Motor

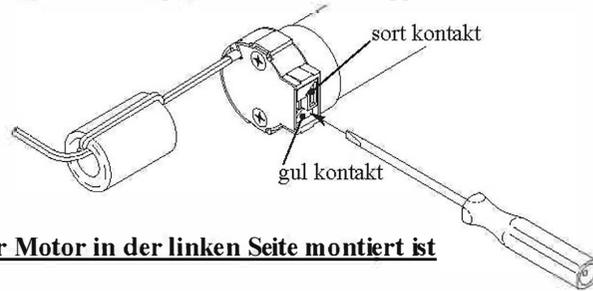

Wenn das Rollo in den Beschlägen montiert ist, und der Strom angeschlossen ist, ist den Spitzen- und Bodenstopp einzustellen.



1 Einstellung, wo der Motor in der linken Seite montiert ist

Bodenstopp

1. Den schwarzen Schalter auf dem Motor eindrücken
2. Das Rollo bis zur gewünschten Bodenstellung mit dem Bedienungsschalter oder der Fernbedienung herunterlassen
3. Den schwarzen Schalter auf dem Motor wieder ausdrücken

Spitzenstopp

1. Den gelben Schalter auf dem Motor eindrücken
2. Das Rollo bis zur gewünschten Spitzenstellung mit dem Bedienungsschalter oder der Fernbedienung herunterlassen
3. Den gelben Schalter auf dem Motor wieder ausdrücken





2 Einstellung, wo der Motor in der rechten Seite montiert ist



Bodenstopp

1. Den gelben Schalter auf dem Motor eindrücken
2. Das Rollo bis zur gewünschten Bodenstellung mit dem Bedienungsschalter oder der Fernbedienung herunterlassen
3. Den gelben Schalter auf dem Motor wieder ausdrücken

Spitzenstopp

1. Den schwarzen Schalter auf dem Motor eindrücken
2. Das Rollo bis zur gewünschten Spitzenstellung mit dem Bedienungsschalter oder der Fernbedienung herunterlassen
3. Den schwarzen Schalter auf dem Motor wieder ausdrücken

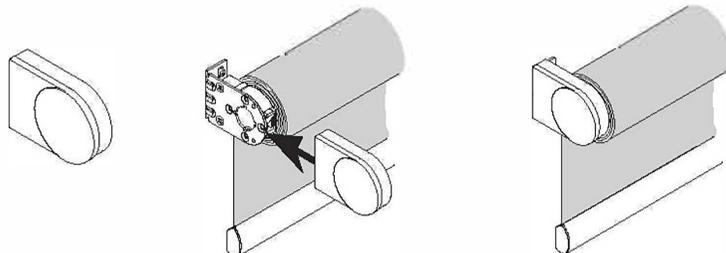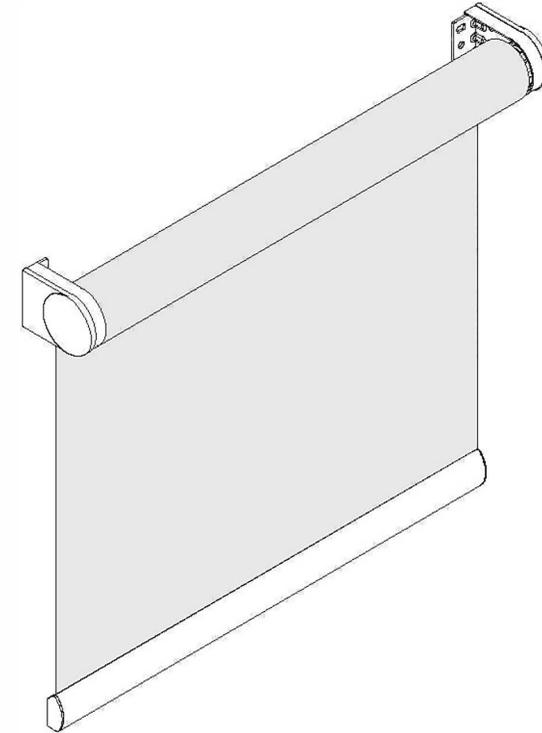

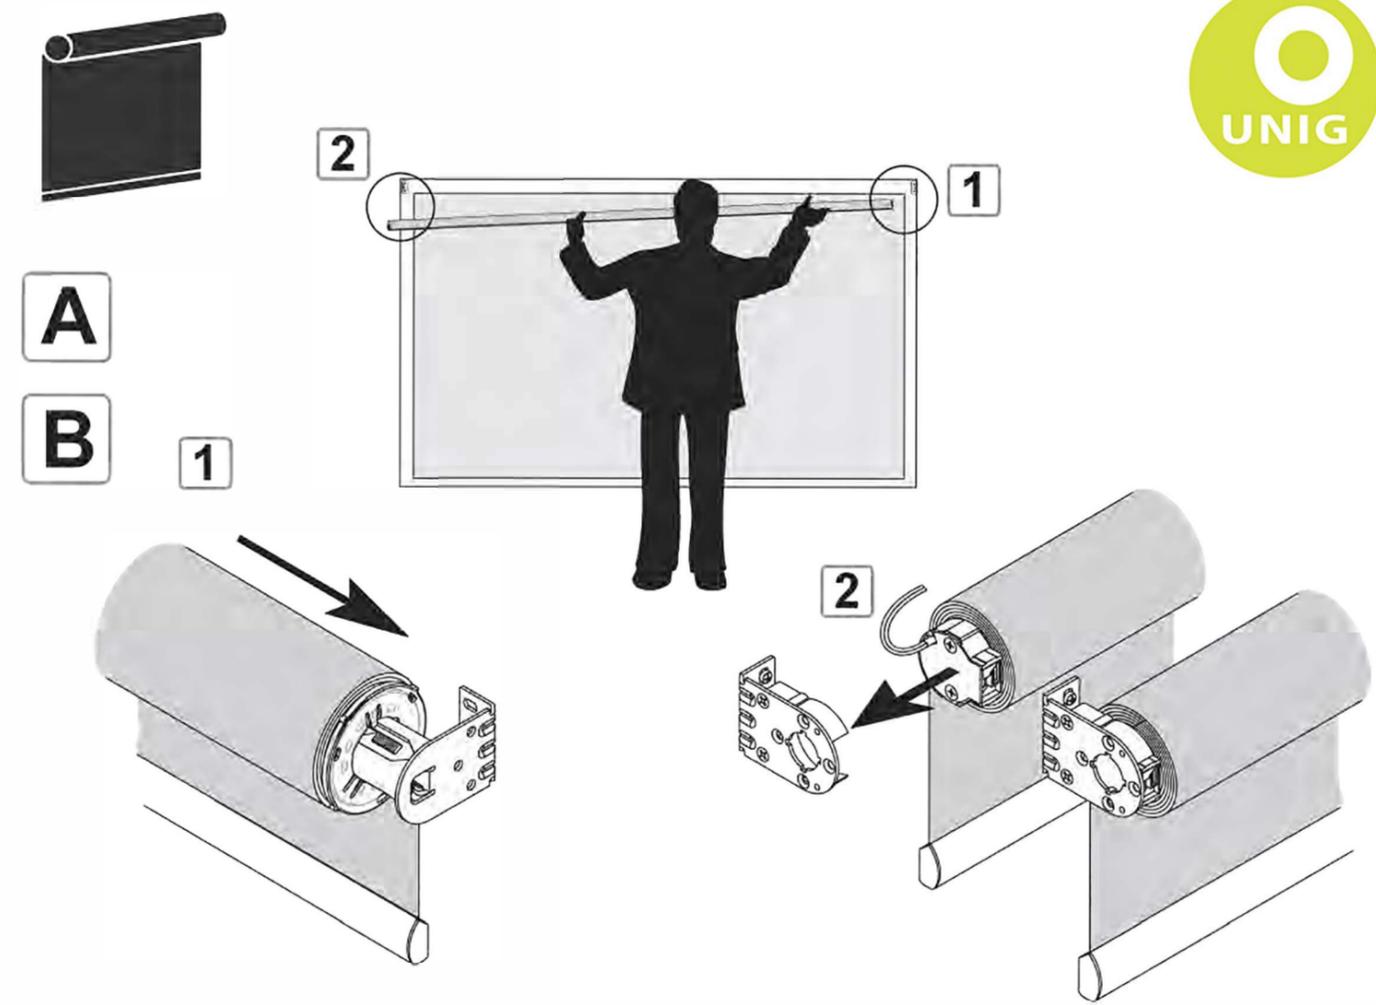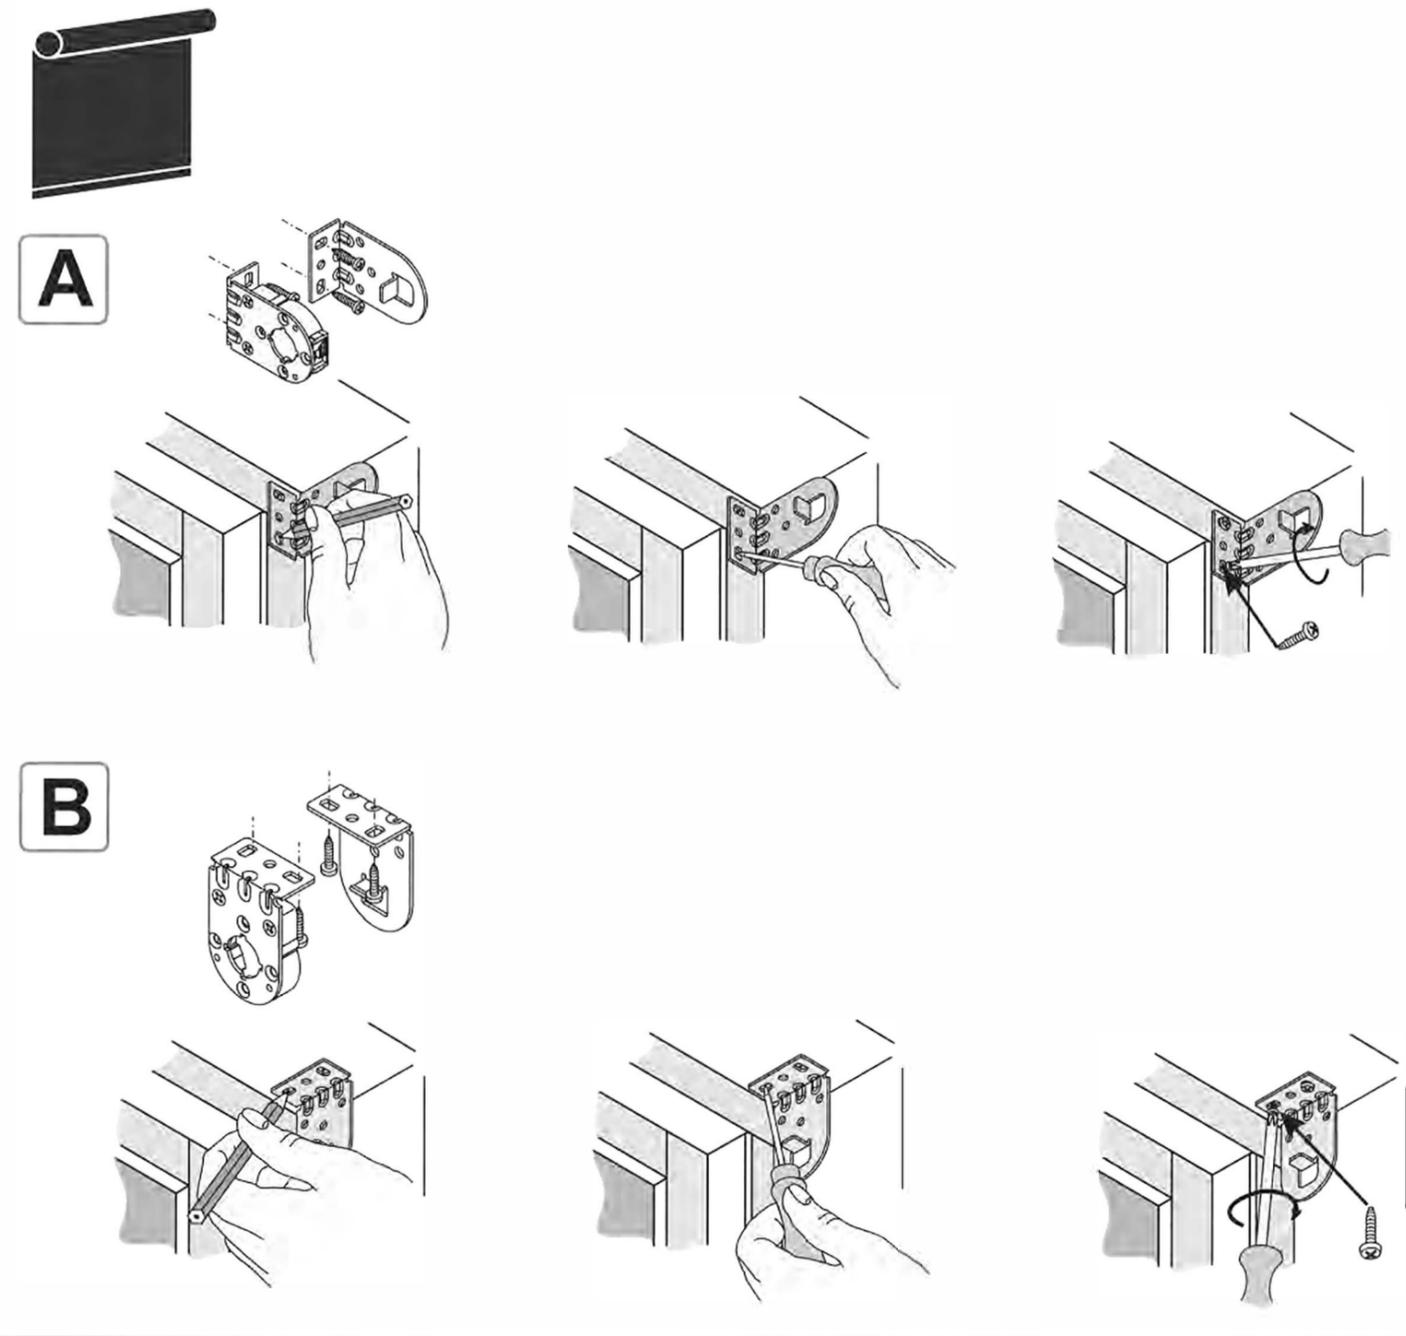

Das Kabel montieren und die Elektrizität anschließen wie in der Anleitung für den Motor angegeben.

