


Montage- und Bedienanleitung

Rollo XL Standard und Design mit Seilführung und Profil

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Marke Luxaflex® entschieden haben.

Luxaflex® Produkte werden auf Basis hoher Qualitätsstandards entwickelt. Der Fertigungsprozess unterliegt im Hinblick auf die verwendeten Materialien und deren Verarbeitung einer stetigen, strengen Kontrolle.


Für eine einwandfreie Funktion ist eine richtige Montage gemäß dieser Montageanleitung erforderlich. Es wird keine Gewähr für Montage- und/ oder Bedienungsfehler übernommen.

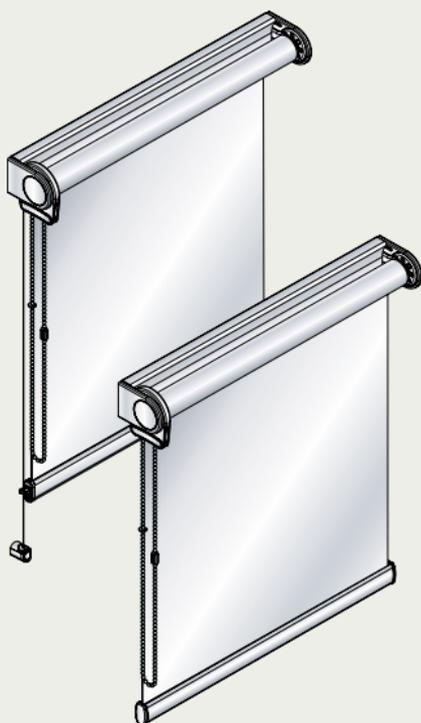

The Art of Window Styling

Hinweis

Die Rollo XL sind für die Montage an der Wand oder an der Decke geeignet.

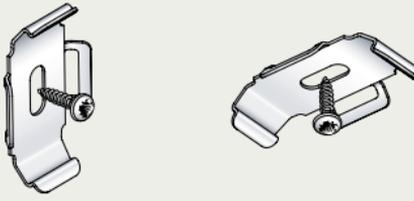

1 Montageposition anzeichnen


Fig 1a

Zur Ermittlung der Position der Clips das Außenmaß des Rollos anzeichnen. Das Außenmaß ist das Bestellmaß.

Hinweis: Fig. 1b

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Rollo waagrecht montiert werden. Sollte das Rollo mit „Leveller“ (Option) ausgestattet sein, können damit ± 4 mm Höhenunterschied ausgeglichen werden.

Fig. 1c

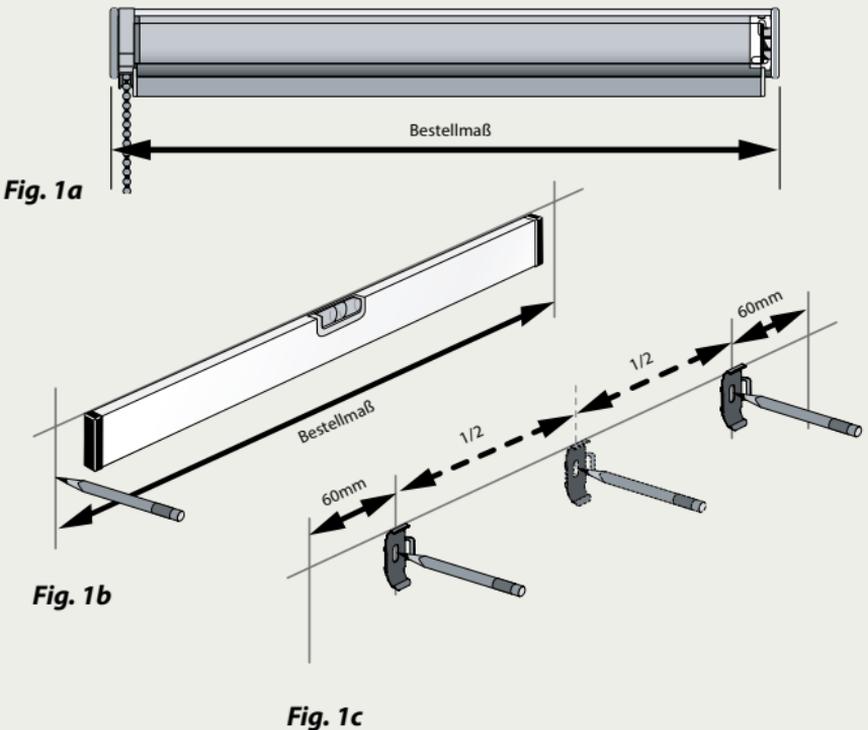

2 Träger befestigen

Hinweis: Bei der Auswahl von Schrauben und Dübeln auf die Beschaffenheit der Wand/ Decke achten.

Fig. 2a

Die Schraublöcher vorbohren.

Fig. 2b

Die Träger festschrauben.

Fig. 2c

Waagrecht ausrichten.

Fig. 2a

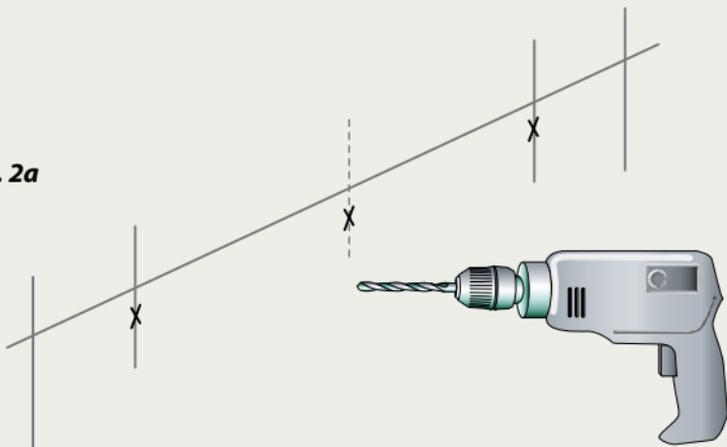


Fig. 2c



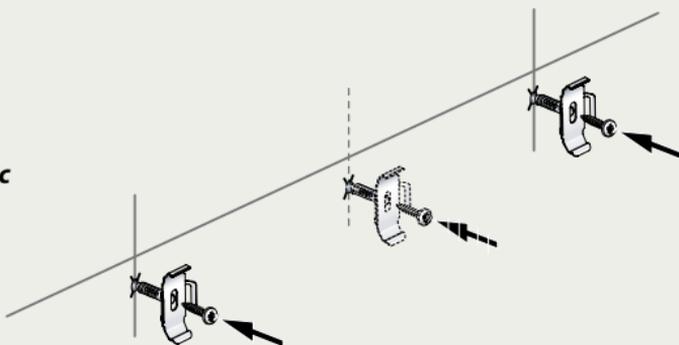


Fig. 2b

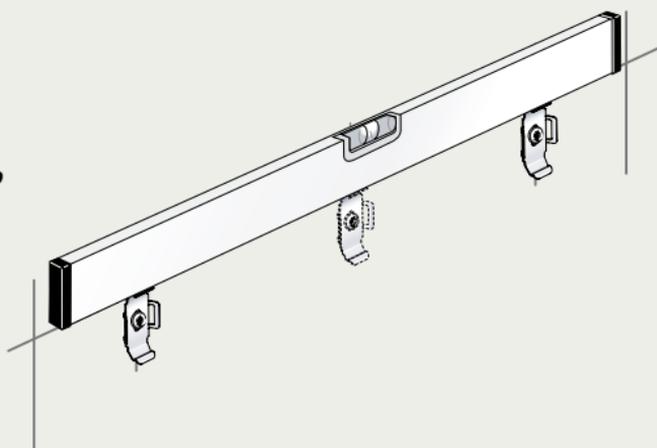


3 Rollo einhängen

Das Rollo leicht anwinkeln und mit der Nase der Trägerschiene unten in die Clips einsetzen (1). Darauf achten, dass das Rollo mittig positioniert ist. Die Schiene oben in die Clips eindrücken, bis sie hörbar einrastet (2).

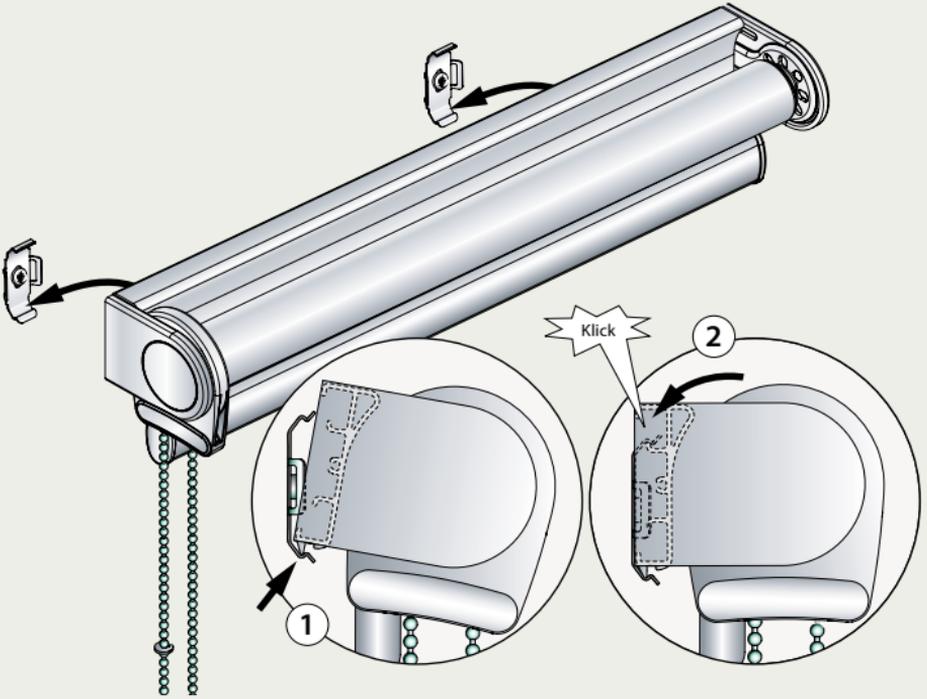

4 Option: Korrektur mit Leveller

Die Höhendifferenzen zwischen den Trägern von ± 4 mm können über den Level-ler ausgeglichen werden. Dazu die Einstellung mit dem Inbusschlüssel verändern. Auch ein leichter Schief- lauf des Rollobehangs kann auf diesem Weg korrigiert werden.

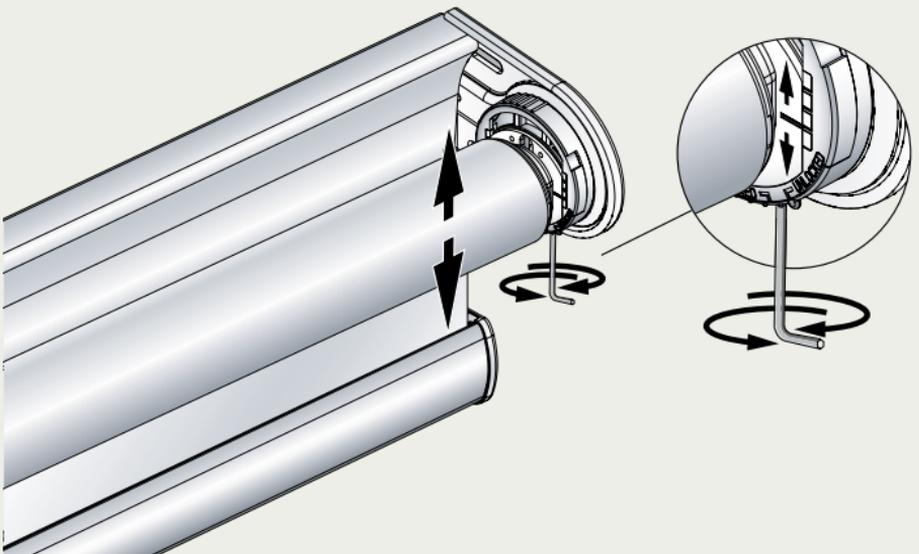

5 Seilführung befestigen

Fig. 5a

Auf beiden Seiten das Seil durch die Ösen im Unterstab führen.

Fig. 5b

Bei der Wandmontage müssen Sie die Universalhalter so montieren, dass diese auf beiden Seiten mit dem Unterstab abschließen. Das Seil muss senkrecht durch die Öffnung passen. Anschließend wird das Seil 5 mm oberhalb vom Universalhalter abgeschnitten.

Fig. 5c

Bei der Montage am Boden/ in der Nische müssen Sie die Universalhalter so montieren, dass das Seil senkrecht durch die Öffnung passt. Anschließend wird das Seil 5 mm oberhalb vom Universalhalter abgeschnitten.

Fig. 5d

Das Seil in die Seilklemme soweit einschieben, dass es mit der Unterkante abschließt. Das Seil mit der Inbusschraube festklemmen.

Fig. 5e

Die Seilklemme in den Universalhalter eindrücken.

Fig. 5f

Die Abdeckkappe in den Universalhalter eindrücken.

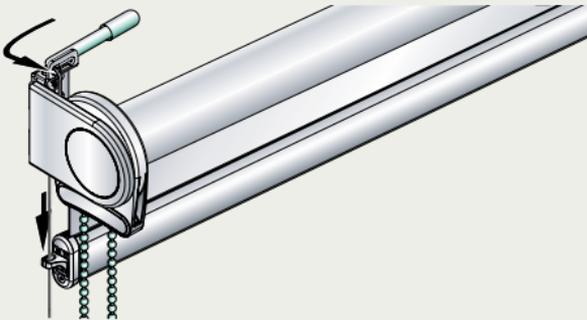


Fig. 5a




Fig. 5b




Fig. 5c



Fig. 5d




Fig. 5e





Fig. 5f


6 Bedienung

Behang schließen

Am zur Wand zeigenden Teil der Kette ziehen.

Behang öffnen

Am zum Raum zeigenden Teil der Kette ziehen.

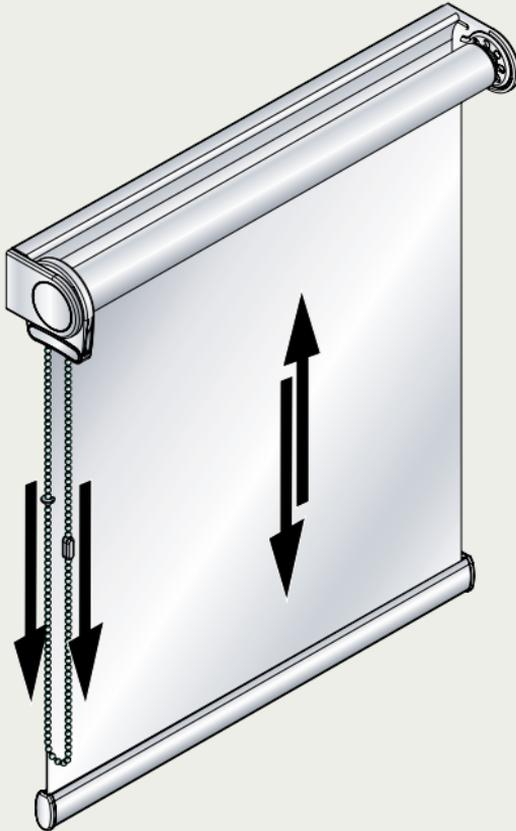

Achtung

Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Bedienschnüren, -ketten und -bändern der Fensterbekleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich diese um den Hals wickeln. Um das Risiko eines Unfalls zu verringern, sind die Bedienschnüre, -ketten und -bänder von kleinen Kindern fernzuhalten. Dazu installieren und verwenden Sie bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung. Achten Sie auch darauf, dass sich keine Betten und Einrichtungsgegenstände in der Nähe des Fensters befinden.

Entspricht EN 13120